

Identifikation von Schüco Schlössern

Ihre Kontaktdaten:

Anrede:

Name:

Vorname:

Firma:

Kd.-Nr.:

Auftrags-Nr./BVH:

eMail:

Telefon:

Fax:

Datum:

Bitte helfen Sie uns durch Ihre Angaben, das richtige Ersatzteil für ihr Produkt zu finden

Bitte Fotos von den Angaben auf dem Stulp inkl QR Code

Bitte die Aufkleber
fotografieren !!

Notwendige Detail-Angaben:

(zutreffendes bitte ankreuzen bzw. eintragen)

Werkstoff: ☐ Aluminium oder ☐ Kunststoff

Aufkleber auf dem Schlosskasten: ☐ ja oder ☐ nein

Schüco Logo auf dem Stulp sichtbar: ☐ ja oder ☐ nein

☐ Schloss ist defekt

☐ Nutzungsänderung des Gesamt-Elements

Baujahr der Tür(-anlage):

(siehe auch Scheibenzwischenraum der Isolierglasscheibe)

Bautiefe des Türflügels (in mm):

☐ Wärmedämmte Profile

☐ Tür nach innen öffnend

☐ DIN links

oder Schüco System:

☐ ungedämmte Profile

☐ Tür nach außen öffnend

☐ DIN rechts

(Hersteller-) Produktfamilie

(siehe Angabe auf Stulpblech)

Rauchschtür Prüfschild-Nr.:

P-

Brandschtür Zulassungsschild-Nr.:

Z-

Bitte um Fotos vom
Kennzeichnungsschild

Anti-Panikfunktion: ☐ ja oder ☐ nein

☐ Anti-Panik „E“ (Drücker/Stoßgriff) mit Wechsel

☐ Anti-Panik „B“ (Drücker/Drücker)

Drückernuss: ☐ 9 mm oder ☐ 10 mm

☐ 1-flg. Tür

☐ 2-flg. Tür mit Treibriegel

☐ 2-flg. Tür mit Gegenkasten (Vollpanik)

DIN Norm: ☐ EN 179 oder ☐ EN 1125

☐ Gangflügel mit oberer Verriegelung

☐ 2-flg. Tür mit Falztreibriegel

Dornmaß (in mm):

Stulpmaß (in mm):

x

Form: ☐ Flachstulp oder ☐ U-Stulp

Entfernung (in mm):

Schlosskastenhöhe (in mm):

☐ selbstverriegelnd


☐ mit gesicherter Fallenfeststellung

Sonderfunktion / Überwachung (Kurzbeschreibung)

E-Öffner: ☐ mit Tageseinstellung oder ☐ ohne Tageseinstellung


Notausgänge / Fluchttüren

(zutreffendes bitte ankreuzen)

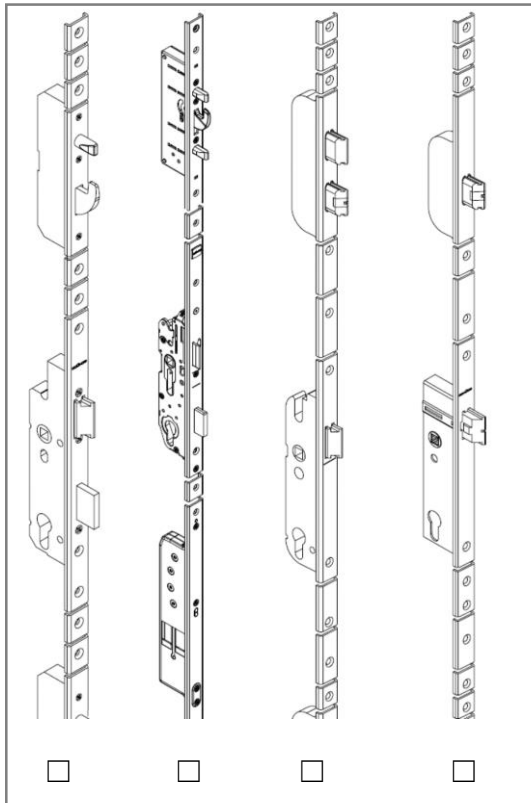


- ☐ A-Öffner motorische Funktion
☐ Sperrbügel
☐ Türflügelhöhe >2500 mm

- ☐ Fallen-Riegelschloss
☐ Fallenriegel selbstverriegelnd
☐ Haken-schloss

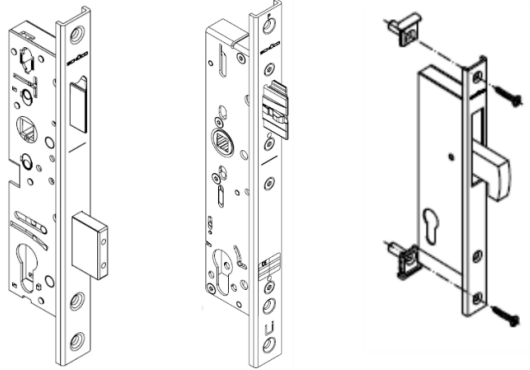


Standardtüren

(zutreffendes bitte ankreuzen)

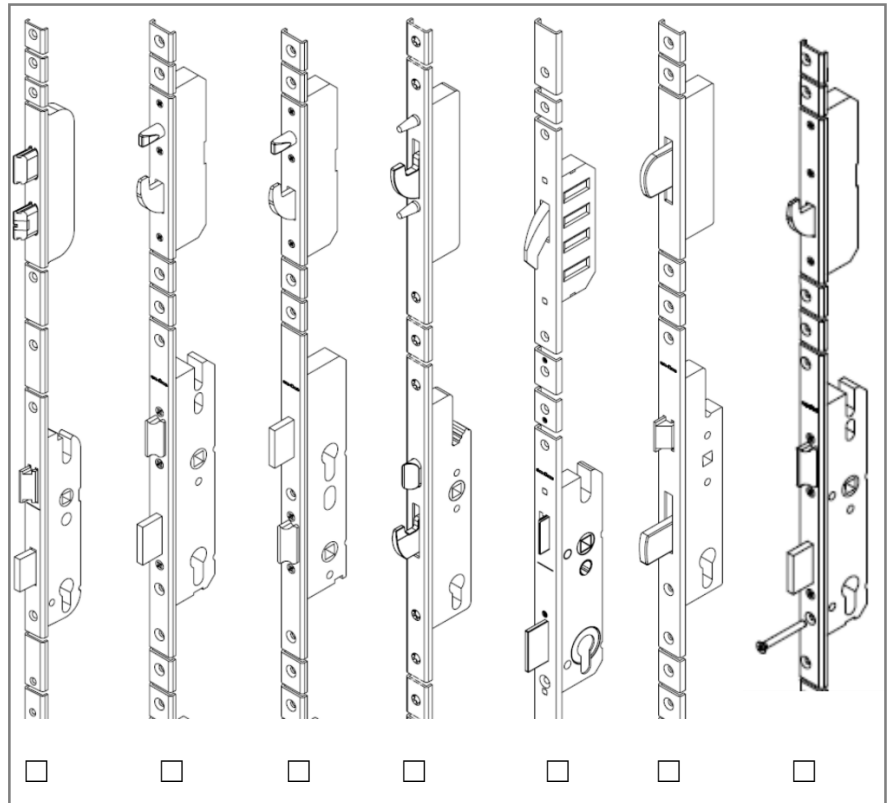

- ☐ Drückerhöhe 850 mm (barrierefrei)
☐ Drückerhöhe 1500 mm („Kindergarten“-Lösung)


- ☐ Riegel-schloss
☐ Gangflügel mit oberer Verriegelung
☐ MFV Riegel
☐ MFV Rundbolzen

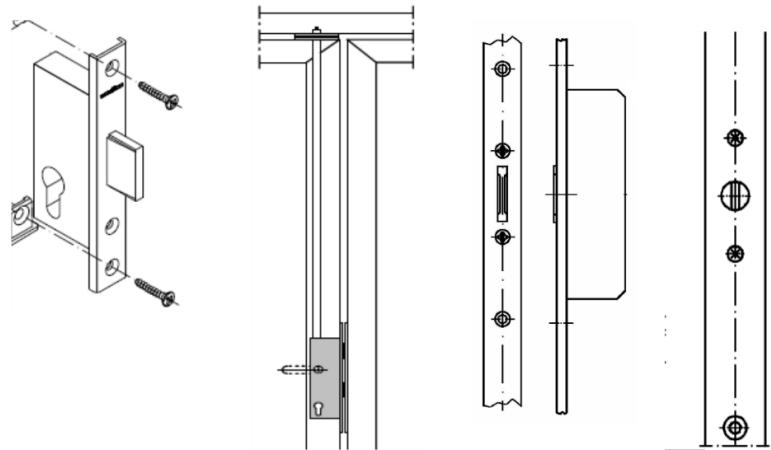

Stulpbefestigung:

(zutreffendes bitte ankreuzen)


- ☐ mittig oder ☐ außermittig

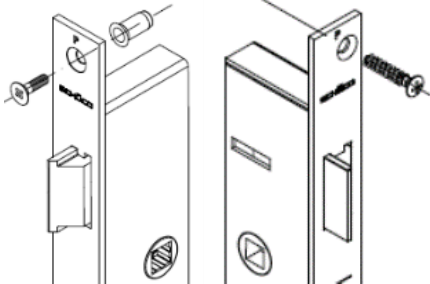




Stulplänge/-art/-maß (in mm):

(zutreffendes bitte ankreuzen)

- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ andere (Skizze)

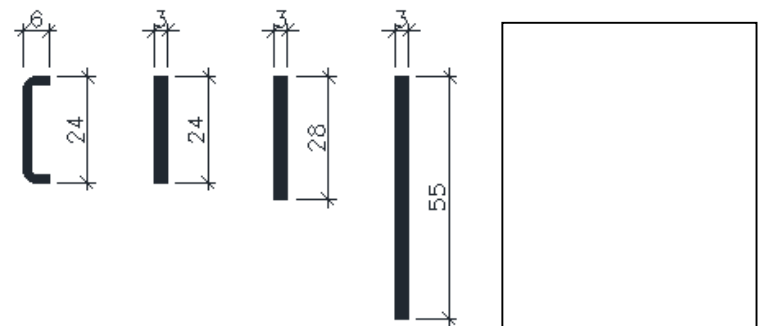

Schlossdetails/-maße (in mm)

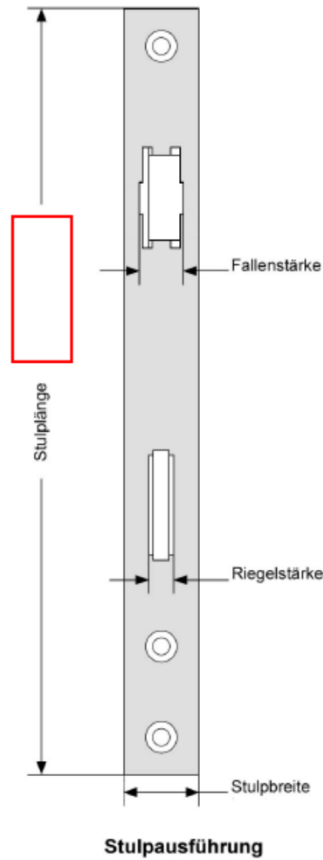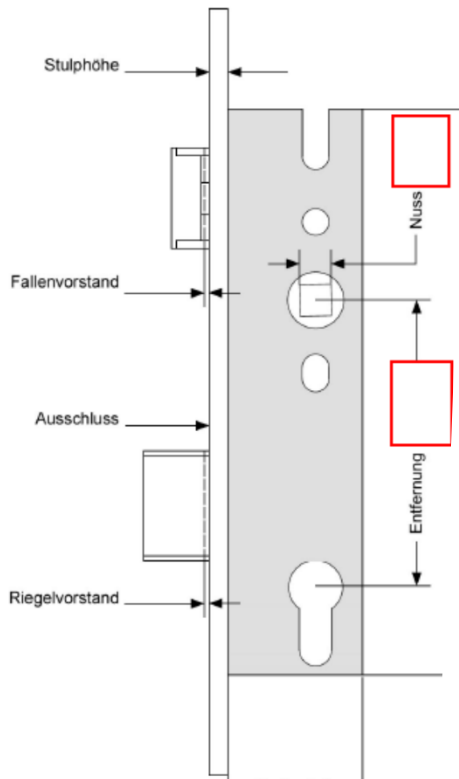


Stulpausführung



U-Stulp



Flach-Stulp

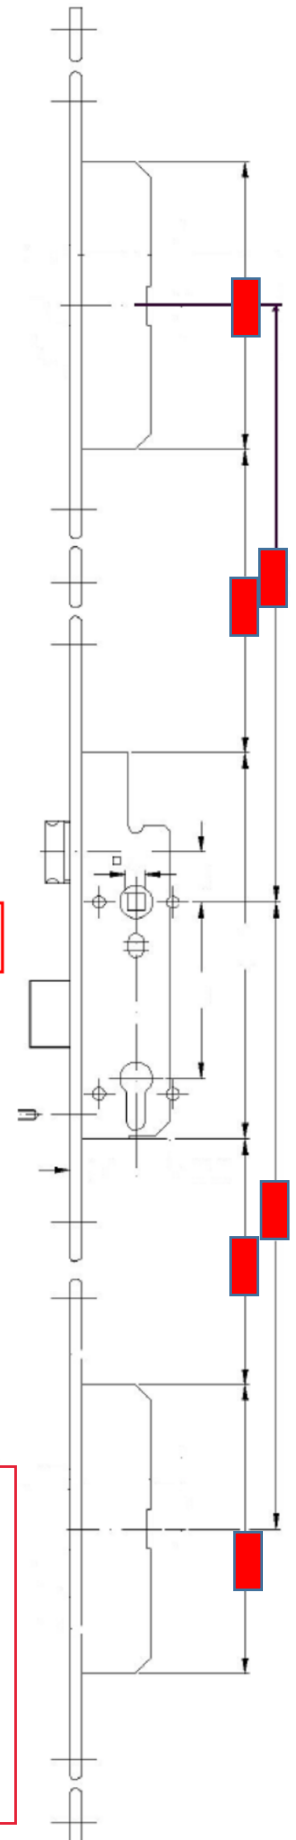

Schicken Sie uns bitte auch aussagekräftige Digitalfotos vom gesamten Schloss, dem Schosskasten und dessen Aufklebern! Auch Fotos von der Einbausituation sind hilfreich. Vielen Dank